

SIMPLY

FINESTRA-LUCERNARIO



Caratteristiche:

- 1 Interno in legno di abete ed esterno in acciaio preverniciato testa di moro
- 2 Apertura a **vasistas**
- 3 **Vetro camera temperato 4 mm antigrandine**
- 4 Raccordo frontale in alluminio plissettato adattabile a qualsiasi copertura

Utilizzo:

Consigliato per sottotetti isolati non abitati. Può essere usato in locali abitati se non si desidera una prestazione termica di altissimo livello.

SISTEMA DI APERTURA
ERGONOMICAMENTE
OTTIMALE, CON 4
POSIZIONI DI APERTURA
COMPRESA APERTURA
TOTALE


2

3

1


4

RACCORDO PREMONTATO
INCLUSO NEL PREZZO. SI
ADATTA AD OGNI TIPO DI
COPERTURA

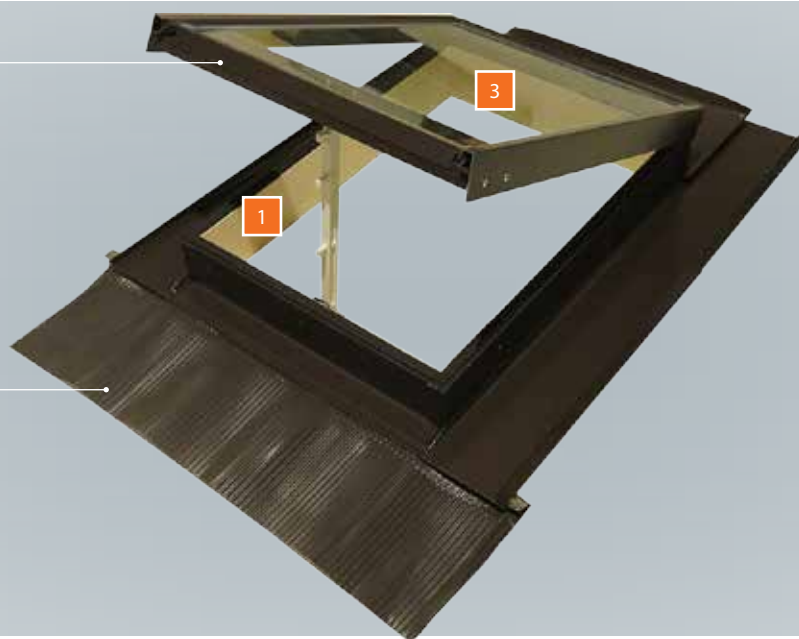


SIMPLY

VETRO CAMERA 4 mm

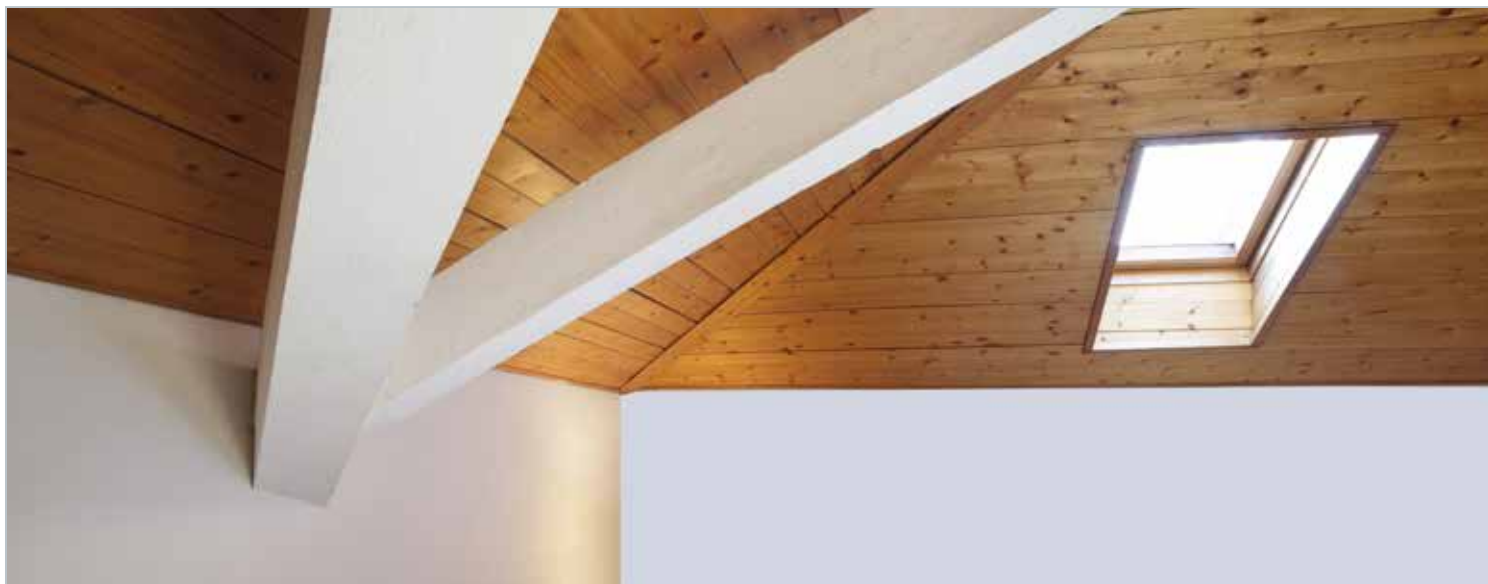

Per le misure foro, interno cassa e luce netta vetro, consultare scheda tecnica Pratika su www.axelpoint.com



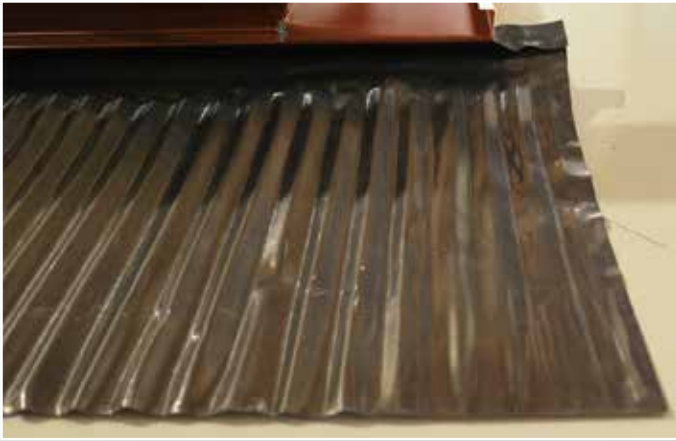

Alluminio plissettato già installato per essere applicato con facilità e aderenza ad ogni tipo di copertura

Guarnizione di isolamento

Misure:

Misure in cm base per altezza - la prima misura identifica la base (lato parallelo al pavimento) la seconda misura identifica l'altezza (lato in pendenza sul tetto)

modello	dimensioni cm esterno cassa	dimensioni cm foro ideale	dimensioni cm interno cassa
Simply	45x60	43x58	41x56

Dettaglio tecnico di prodotto:

