

# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

## TENDA A RULLO



Nella confezione troverete:

il cassonetto del rullo avvolgite  
due guide laterali per lo scorrimento  
le viti per il fissaggio



Infilare le due guide laterali nel cassonetto:  
la guida laterale destra sul lato destro del cassonetto,  
la guida laterale sinistra sul lato sinistro del cassonetto

Il lato delle guide laterali (SX e DX) è riportato sotto ai piedini  
di ognuna delle due guide laterali (vedi foto)



Accertarsi inoltre che le guide laterali siano ben inserite  
nel cassonetto (vedi foto)

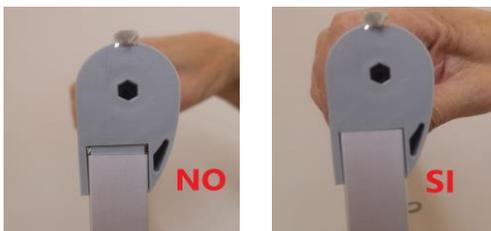


figura a

Se si è in una posizione scomoda, per  
avvitare le 4 viti all'anta, applicare i 4  
rettangoli di nastro biadesivo in  
prossimità dei fori di fissaggio  
(vedi figura a)



Avvitare le 4 viti in dotazioni nei 4 fori  
presenti sulle guide laterali (2 per lato)