

SIMPLY

FINESTRA-LUCERNARIO



Caratteristiche:

- 1 Interno in legno di abete ed esterno in acciaio preverniciato testa di moro
- 2 Apertura a **vasistas**
- 3 **Vetro temperato 4 mm antigraffio**
- 4 Raccordo frontale in alluminio plissettato adattabile a qualsiasi copertura

Utilizzo:

Consigliato per sottotetti isolati non abitati. Può essere usato in locali abitati se non si desidera una prestazione termica di altissimo livello.

SISTEMA DI APERTURA
ERGONOMICAMENTE
OTTIMALE, CON 4
POSIZIONI DI APERTURA
COMPRESA APERTURA
TOTALE


2

3

1


4

RACCORDO PREMONTATO
INCLUSO NEL PREZZO. SI
ADATTA AD OGNI TIPO DI
COPERTURA

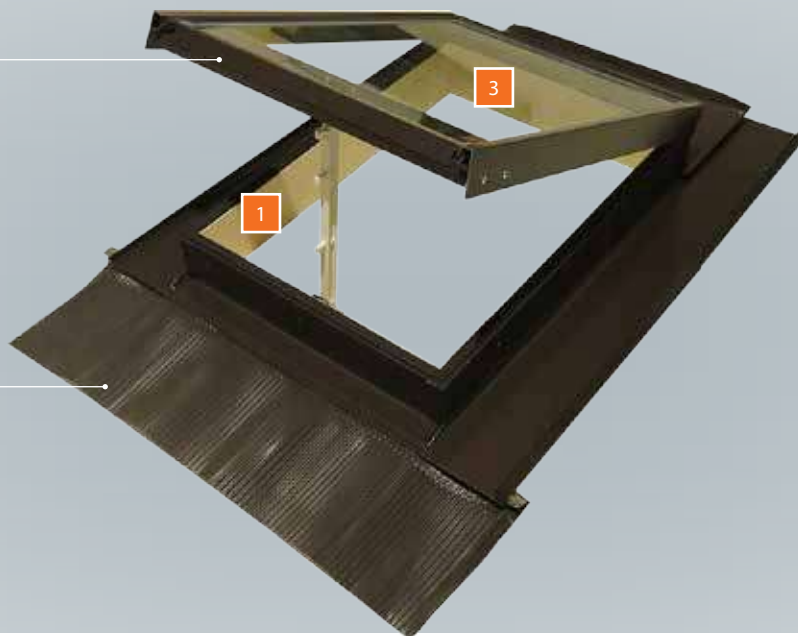

SIMPLY

VETRO CAMERA 4 mm

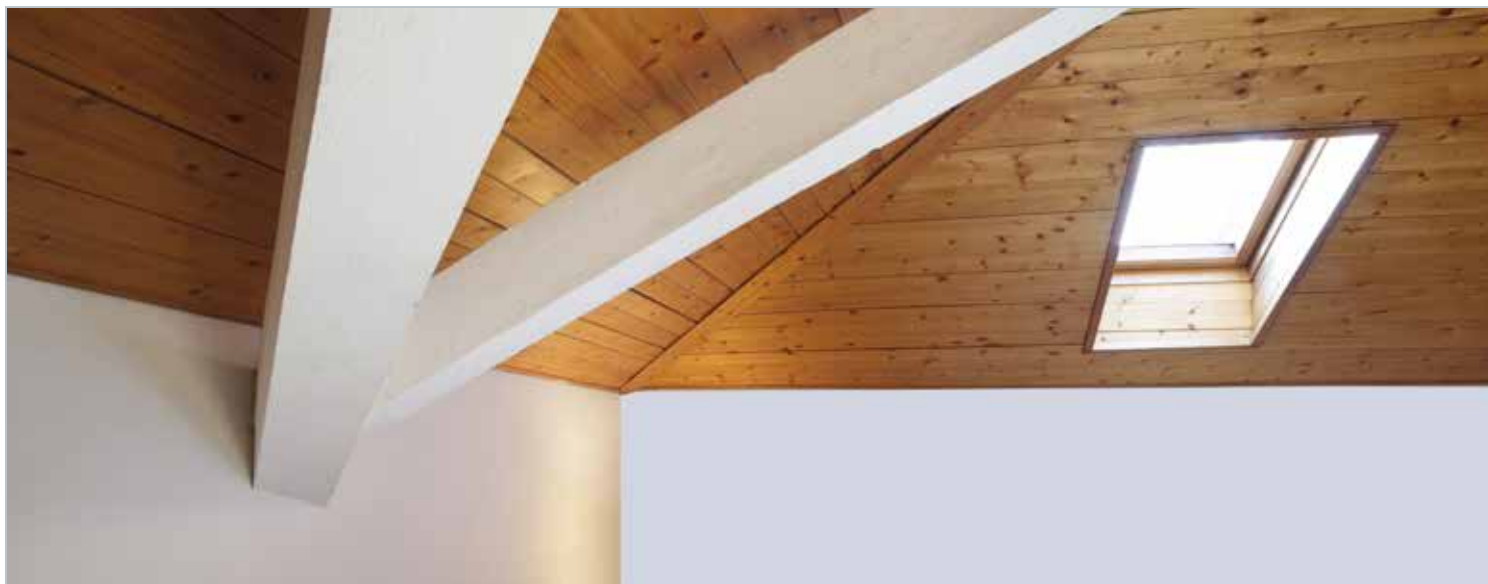

Per le misure foro, interno cassa e luce netta vetro, consultare scheda tecnica Pratika su www.axelpoint.com





Alluminio plissettato già installato per essere applicato con facilità e aderenza ad ogni tipo di copertura



Guarnizione di isolamento

Misure:

**Misure in cm base per altezza - la prima misura identifica la base (lato parallelo al pavimento)
la seconda misura identifica l'altezza (lato in pendenza sul tetto)**

modello	dimensioni cm esterno cassa	dimensioni cm foro ideale	dimensioni cm interno cassa
Simply	45x60	43x58	41x56

Dettaglio tecnico di prodotto:

