

MISURE DA COMUNICARE PER DEFINIZIONE ORDINE ZANZARIERE (ARTICOLI SU MISURA CON CONSEGNA 15 GG.INDICATIVI)

Zanzariera **MANUALE**

(per installazione attacco frontale soletta)

finiture telaio disponibili da specificare: colore bronzo verniciato / argento verniciato / bianco opaco RAL9010

per misure luce foro soletta bxh mm da specificare all'ordine

(la zanzariera va messa su foro soletta finito/imbotte; il foro deve essere rifinito e riquadrato per l'appoggio telaio zanzariera)


misure minime di realizzazione per attacco frontale foro mm 450 (520 con frizione) x 450

(per pendenza tetto min. 30°)

La zanzariera va installata sul perimetro dell'imbotte interna, (foro finestra).
corre fra due guide in alluminio ed è orientabile manualmente.

(si prega di specificare se si desidera in alternativa zanzariera con attacco in luce "click clack"
all'interno del foro soletta ma verificare lo spessore profondità della soletta ed inviarci una foto per visione foro)

per la realizzazione delle zanzariere comunicare le misure base x altezza del foro soletta
come specificato nell'esempio sotto:

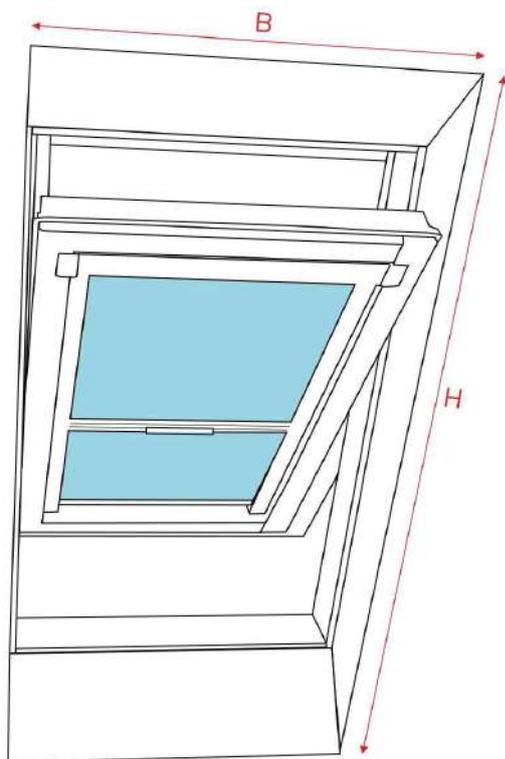

INSTALLAZIONE CON ATTACCO FRONTALE

